


## Műszaki adatok - Vitolig 200

<b>Névleges teljesítmény</b>	kW	13,0-26,0	20,0-40,0
<b>Méret</b> (teljes)	Mélység mm	1 014	1 014
	Szélesség mm	915	915
	Magasság mm	1 493	1 693
<b>Tömeg</b> (Kazántest és hőszigetelés)	kg	580	650
<b>Fűtővíz űrtartalom</b>	Liter	71	93
<b>Töltőtér</b>	Liter	150	215

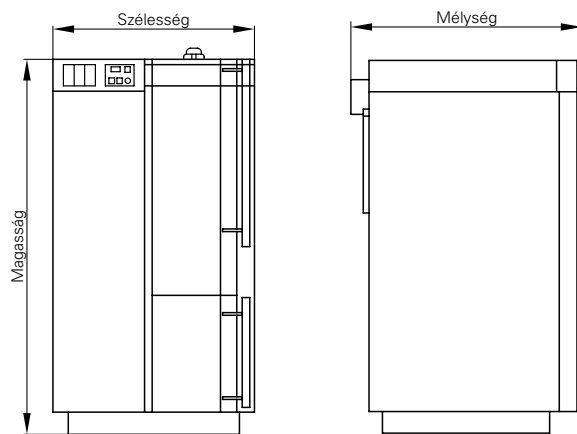

Az Ön Viessmann partnere:


Csúcskategóriájú faelgázosító kazán

## VITOLIG 200

**VIESSMANN**

climate of innovation





## VITOLIG 200

Csúcskategóriájú faelgázósító kazán száraz fa-, faapríték és fabrikett tüzelésére

A Vitolig 200 faelgázósító kazán a csúcstechnikát képviseli. Nemesacél töltőterével, különleges égésvezérlő szabályozásával és speciális kerámia tűzterével előremutatóan ötvözi a modern technikát a professzionális fatüzelés előnyeivel.


### Nagy töltőtér - hosszú üzemidő

A nagy és tágas töltőtérbe az akár 50 cm-es fahasábokat könnyen elhelyezhetjük, de feltölthetjük faaprítékkal vagy fabrikettel is. Egy begyújtással akár 12 órát is folyamatosan üzemel, így zord időjárás esetén is nyugodtan elhagyhatjuk az épületet, anélkül, hogy a fűtés leállna. Éjszakai utántöltésre nem lesz szükségünk.

Az egyedülálló égésvezérlő szabályozás segítségével a tüztér már három perccel a begyújtást követően eléri az üzemi hőmérsékletet. Ez a professzionális faelgázósító kazán különlegessége.

A töltőtérben található fahasábokra visszavezetett forró levegő hatására a fa felhevül, majd elgázosodik. A keletkezett fagázt - a gáztüzeléshez hasonlóan - a készülék tökéletesen elégeti. A hamutálat elég kéthetente üríteni.

A Vitolig 200 professzionális faelgázósító kazán, amely a hatásosságán is látszik: akár 92%-os hatásfok is elérhető.

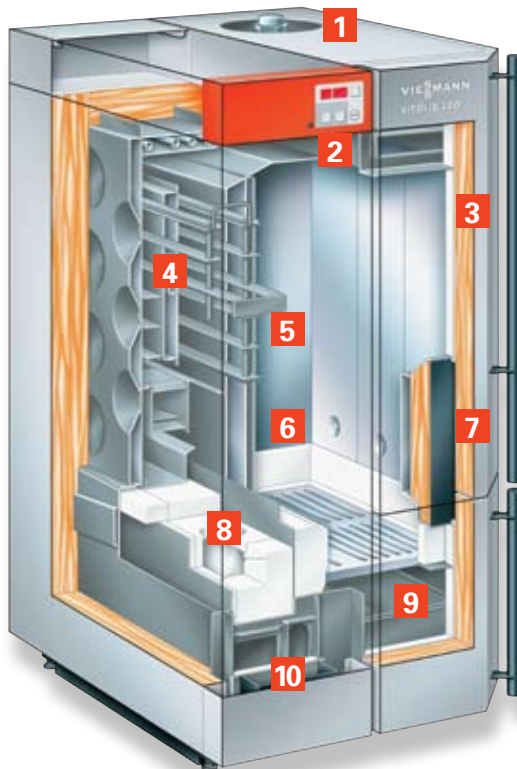

### Vitolig 200

- 1 Fordulatszám-szabályozású szívóventilátor
- 2 Csatlakozásra kész szabályozó
- 3 100 mm vastag hőszigetelés
- 4 Fűtőfelület
- 5 Egyszerűen kezelhető kézi tisztítóberendezés
- 6 Tágas nemesacél töltőtér, akár 50 cm-es fahasábokhoz
- 7 Nagy töltőajtó
- 8 Égőkamra speciális kerámiából
- 9 Hamutál
- 10 Folyamatos szabályozású primer- és szekunder levegőnyílások



Csúcskategóriájú faelgázosító kazán, akár 50 cm-es hasított fa, a faapríték és fabriket elégetésére



Tágas töltőtér saválló nemesacélból

#### Szembetűnő előnyök:

- Faelgázosító kazán 13 - 40 kW teljesítménytartományban
- Max. 50 cm-es hasított szárazfa, száraz faapríték és fabriket elégetésére
- Tágas töltőtér saválló nemesacélból
- Speciális kerámia-égőkamra
- Akár 12 óra folyamatos üzem lehetséges
- Begyújtási automatika a gyors és stabi felfűtésért
- Modulációs üzem
- Akár 92%-os tüzeléstechnikai hatásfok
- Egyszerűen kezelhető digitális szabályozó
- Egyszerű mechanikus tisztítás a beépített tisztítóberendezés segítségével