


Top Info

VITOCROSSAL 200 Nemesacél kondenzációs kazánok 622 kW teljesítményig

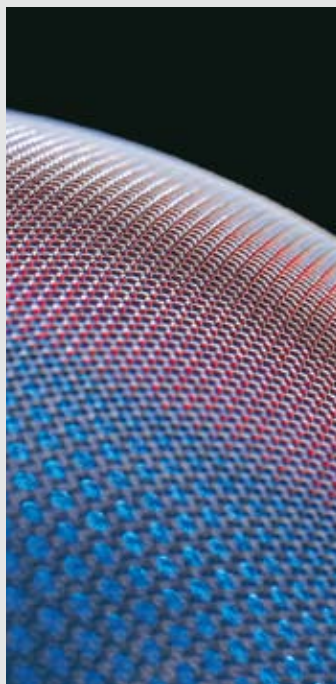

A Vitocrossal 200 kazánal a Viessmann csúcsmínőségű kondenzációs megoldást kínál, 311 kW egység teljesítményig.

A Vitocrossal 200 bevált elemekből épül fel. A saválló Inox-Crossal fűtőfelületet MatriX-sugárzó égő fűti, így a Viessmann két mérföldköve egyesül egy készülékben. A tartósság és hatékonyság minden feltétele biztosított.

A 30-tól 100% teljesítményig szabályozható MatriX-égő már 311 kW-ig szállítható, ezáltal a csendes és környezetkímélő üzem nagyobb teljesítmény mellett is megvalósul.

Vitocrossal 200
87 - 311 kW,
kétkazános
rendszerként
622 kW-ig

VITOCROSSAL 200 – Kondenzációs kazán MatriX- sugárzó égővel


VISSMANN

A Vitocrossal 200 helyiség levegőjétől független- vagy függő üzemben üzemeltethető, így az alkalmazási terület jelentősen bővült.

A 311 kW-ot meghaladó teljesítményigényre tökéletesen szabályozott kaszkádszerek szállíthatók. A Viessmann kétkazános rendszerei közösített égéstermék-elvezetést és hidraulikus osztógyűjtőt kínálnak, 611 kW összteljesítményig.

Szembetűnő előnyök:

- Kondenzációs kazán MatriX-égővel, 87 - 311 kW egységteljesítményig, kaszkádszerekét 622 kW-ig
- Éves átlagos hatásfok: 108%-ig
- Megengedett maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C
- Magas üzembiztonság és hosszú élettartam a saválló nemesacélból készített Inox-Crossal fűtőfelületnek köszönhetően (1.4571 nemesacélból)
- Öntisztuló, sima nemesacél felület
- Károsanyagokban szegény égés alacsony tüztérterheléssel és visszafordítás nélküli égőtérrel
- MatriX-sugárzó égő 311 kW-ig a környezetkímélő üzemből
- 30-100% modulációs tartomány
- Különösen csendes készülék
- Választhatóan helyiség levegőjétől függő és független üzemhez
- Minden hidraulikus csatlakozás a készülék tetején került elhelyezésre, így a szerelvények nem foglalnak további alapterületet



MatriX-sugárzó égő

Vitocrossal 200 –
87 - 311 kW, két-
kazános rendszer-
ként 622 kW-ig



Inox-Crossal-
fűtőfelület saválló
nemesacélból

MatriX-sugárzó égő,
helyiség levegőjétől
független üzemhez

Az Ön Viessmann partnere: